



Zykluslebensdauer mit Entladungstiefe (D.O.D.)


Testbedingung
 Entladung: Strom 0,17C (FV 1,7V/Zelle)
 Aufladen: Strom Max. 0,25C, Spannung 2,45V/Zelle
 Ladevolumen: 125% der entladenen Kapazität

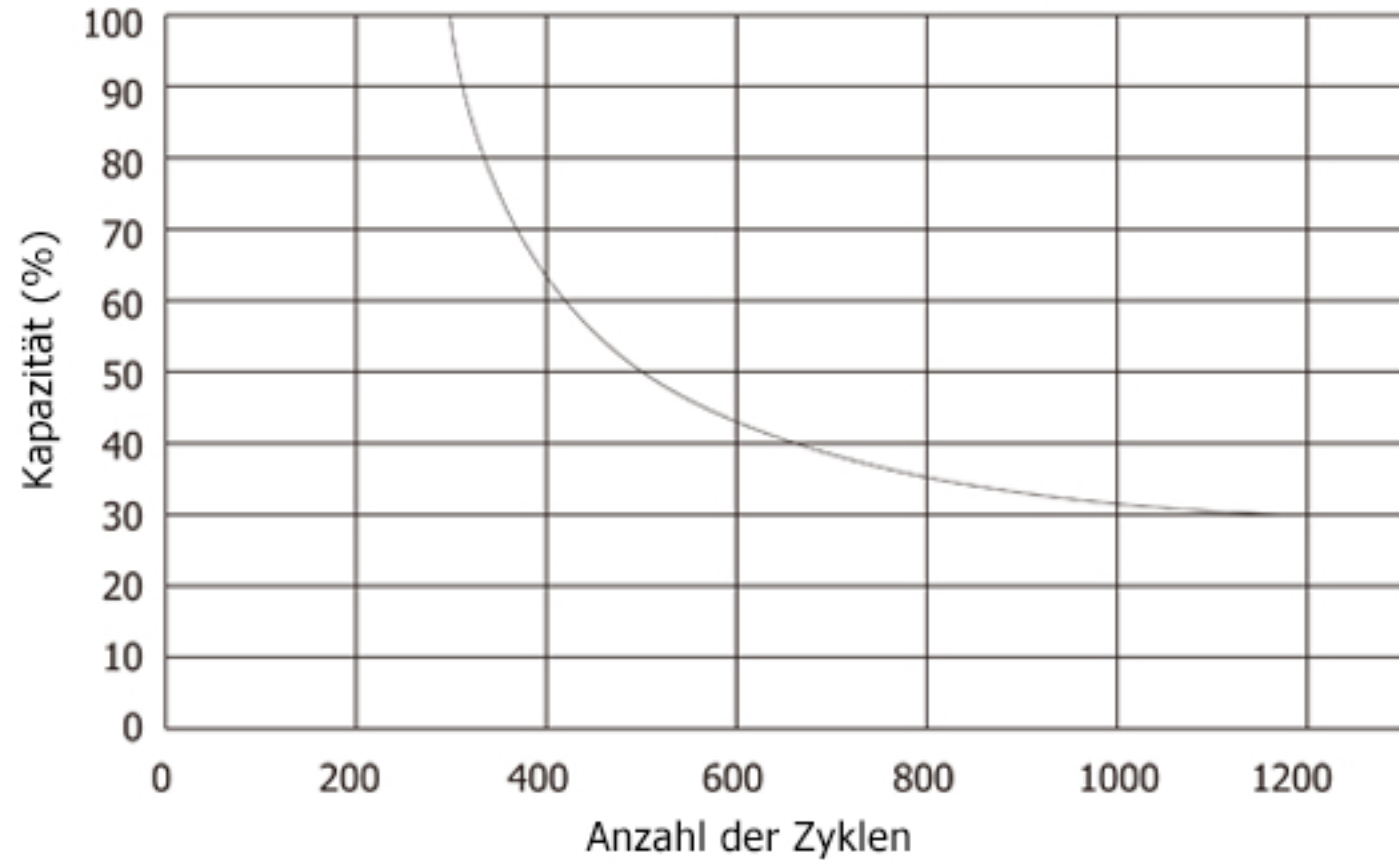


Ladungseigenschaften

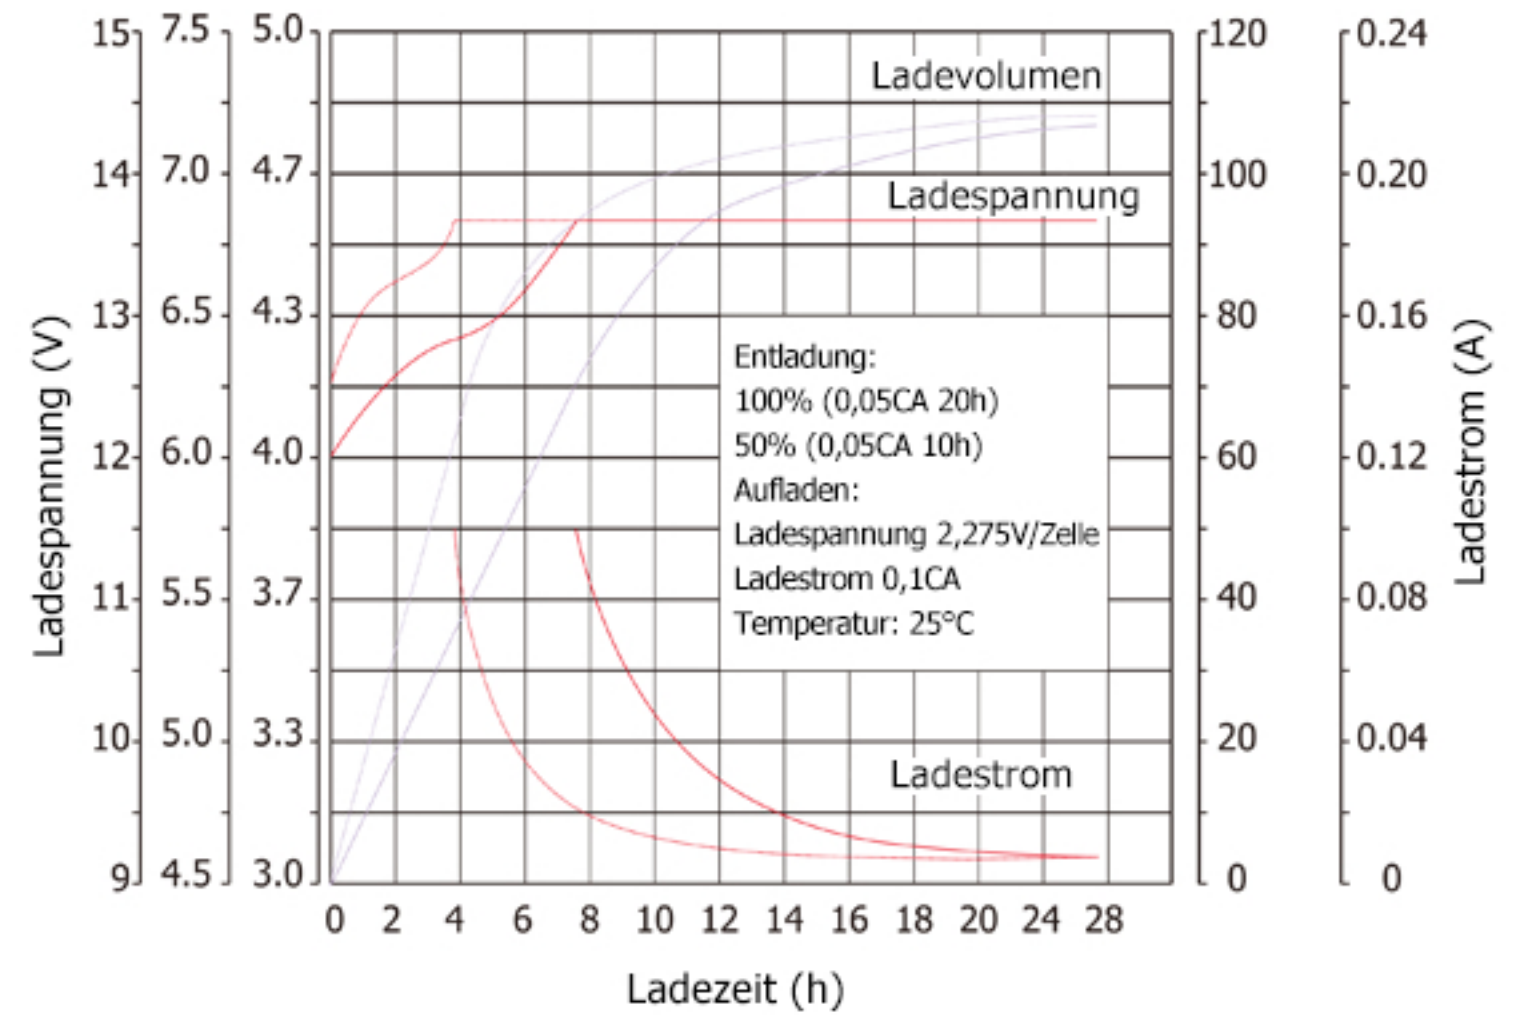

Entladungseigenschaften

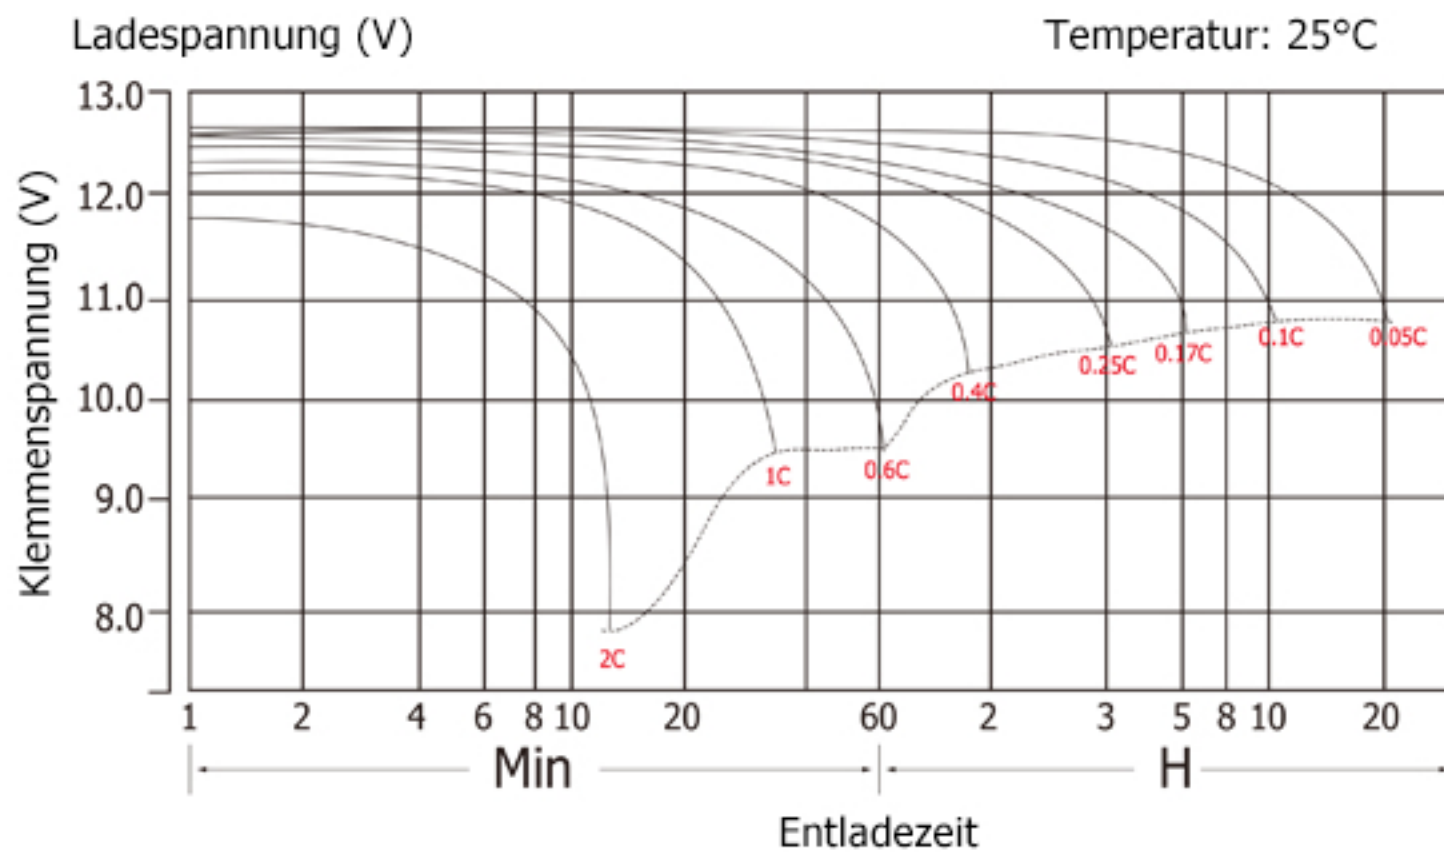

Temperatureffekte mit Kapazität

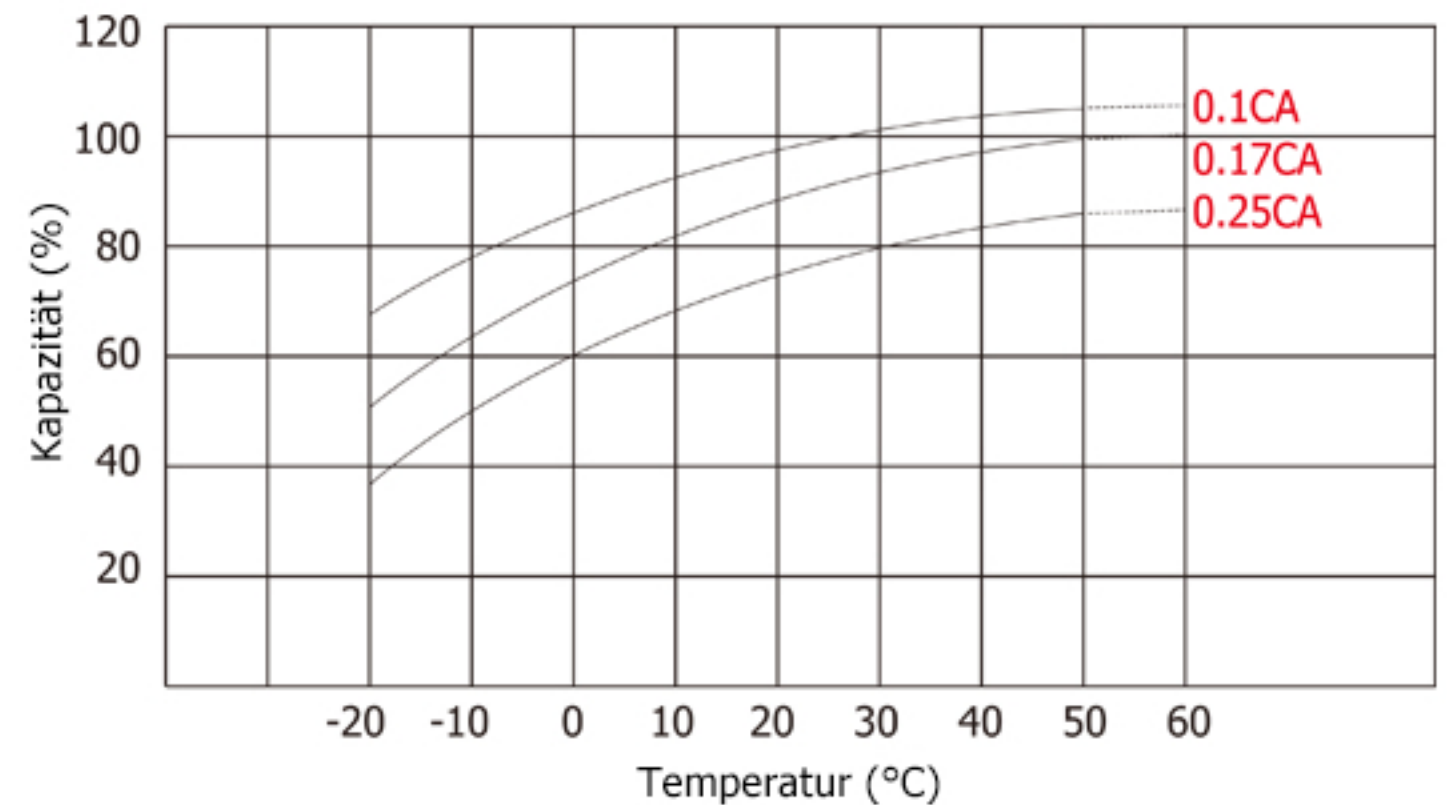

Zertifikate

