
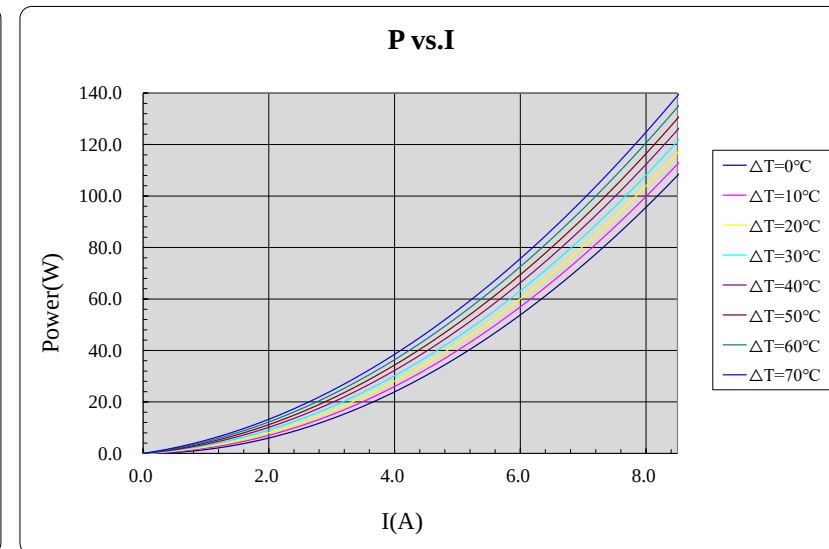
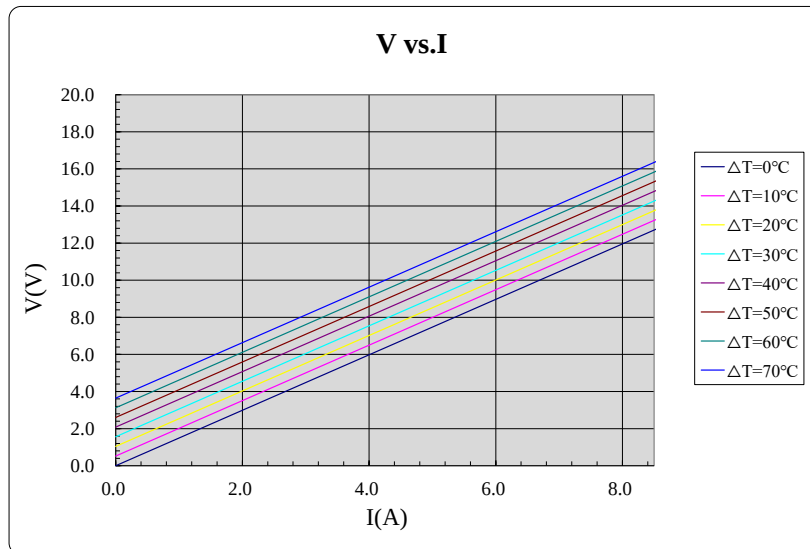
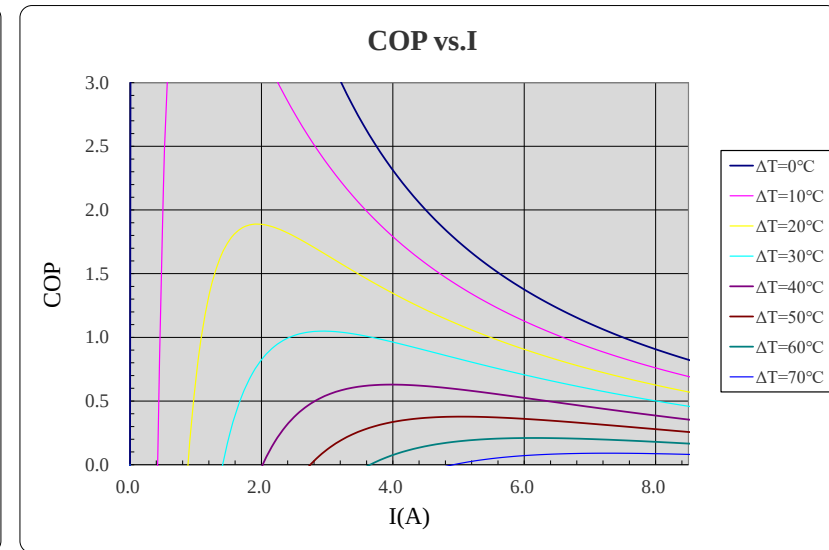


1		2		3		4		5		6																																						
A								修订记录 Revisions				A																																				
								版本 Rev.	变更内容 Description		日期 Date		批准 App.																																			
B								1). 在25℃的环境下，TEC的电阻应在 1.35~1.65 Ω 以内。 The resistance of the module shall be within 1.35~1.65 ohms at ambient temperature of 25 degrees Celsius.				B																																				
								2). 引线材料: #20 AWG 硅胶线, 末端预上锡。 Lead wire material: #20 AWG silicone wire, the end of the wires shall be pre-tinned.																																								
								3). 模块使用硅胶密封。 Module is sealed by RTV silicone rubber.																																								
C								4). 原材料和成品符合ROHS。 Raw materials and finished products are in line with ROHS.				C																																				
D	No.		项目名称 Item		材料 Material		备注 Note		项目 Item		数值 Value		项目条件 Conditions		光测未来（深圳）科技有限公司 <table><tr><td>产品名称</td><td colspan="3">TEC1-12708</td><td>物料编码</td></tr><tr><td>产品型号</td><td colspan="3"></td><td></td></tr><tr><td>设计</td><td></td><td>单位</td><td>mm</td><td>材料</td></tr><tr><td>审核</td><td></td><td>比例</td><td>1:1</td><td>BiTe</td></tr><tr><td>批准</td><td></td><td>日期</td><td colspan="2">2023. 08. 28</td></tr><tr><td colspan="2"> THE 3RD PROJECTION</td><td>图纸编号</td><td colspan="2">03. G6</td></tr></table>				产品名称	TEC1-12708			物料编码	产品型号					设计		单位	mm	材料	审核		比例	1:1	BiTe	批准		日期	2023. 08. 28		THE 3RD PROJECTION		图纸编号	03. G6	
	产品名称	TEC1-12708			物料编码																																											
	产品型号																																															
	设计		单位	mm	材料																																											
	审核		比例	1:1	BiTe																																											
	批准		日期	2023. 08. 28																																												
THE 3RD PROJECTION		图纸编号	03. G6																																													
1		2		3		4		5		6																																						

Th=50°C

TEC1-12708

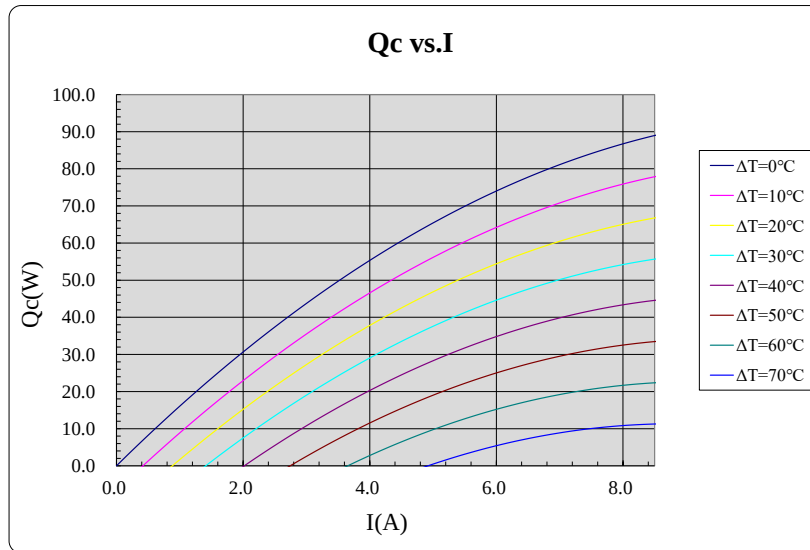

Th: Temperature of heat radiating side
 Qc: Heat absorbed (pumped)
 I: Input current
 DT: Temperature difference between heat radiating side and heat absorbing side

V: Input voltage
 P: Input electrical power
 COP: Coefficient of performance
 In Air

2023/08/28