



このカメラは2.4Gだけ対応しておりますので、スマホが2.4GHzのWi-Fiに接続されているか事前にご確認ください。

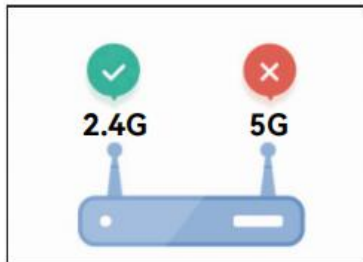

- 基本的にWi-Fiルーター本体に記載があるので、そこで確認できます。
- 記載がない場合はSSIDの名称でも判断できます。
※名称が初期設定の場合

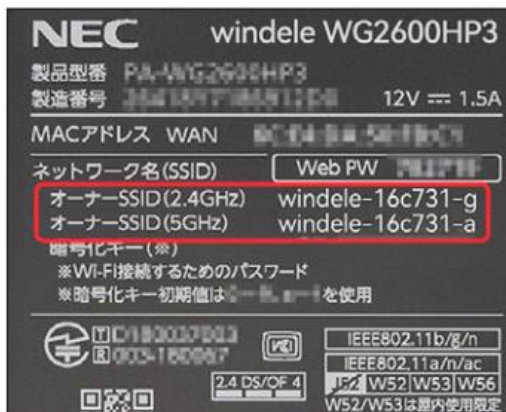

- [2.4GHzの場合] — 「g」 や 「G」 が含まれている、もしくは何も含まれていない
- [5.0GHzの場合] — 「a」 や 「A」 が含まれている、もしくは「5G」と記載されている。

アプリのインストール

アプリ名【 Smart Life 】

iPhone の場合は APP Store

android の場合は Play Store

上記の Store よりアプリをインストールしてください。

インストールが完了したら【 Smart Life 】アイコンをタップしアプリを起動してください。



「アカウント登録」をタップ



メールアドレスを入力し、規約をご確認の上、同意のチェックを入れて照合コードの取得をタップします。



メールで届いた照合コードを入力



パスワードを入力して、「完了」をタップします。



なにも触らずに「アプリを開く」をタップします。



アプリのトップ画面が開き、カメラを登録できるようになります。

カメラ追加

【 Smart Life 】 アプリを起動し

【 + 】をタップし、

【デバイス追加】をタップします。

左の【カメラ&ロック】をタップし、

【防犯カメラ(2.4G&5GWiFi)】をタップします。

4.アプリのトップ画面で「デバイスの追加」をタップします。





5.「カメラ&ロック」>「防犯カメラ(2.4GHz&5GHz)」をタップします。




6.「LEDがすばやく〜」をタップしてチェックし、「次へ」をタップします。

ご注意：アプリは汎用タイプですので、このカメラには提示の **LED ランプの点滅がありません**。音声が出ることで次へと進んでください。

ルーターを選択し、ルーターのパスワードを打ち込みます。
(WiFi名は、スマートフォンに接続されているWiFi名が自動で表示されます)

【次へ】をタップすると、QRコードが作成されます。

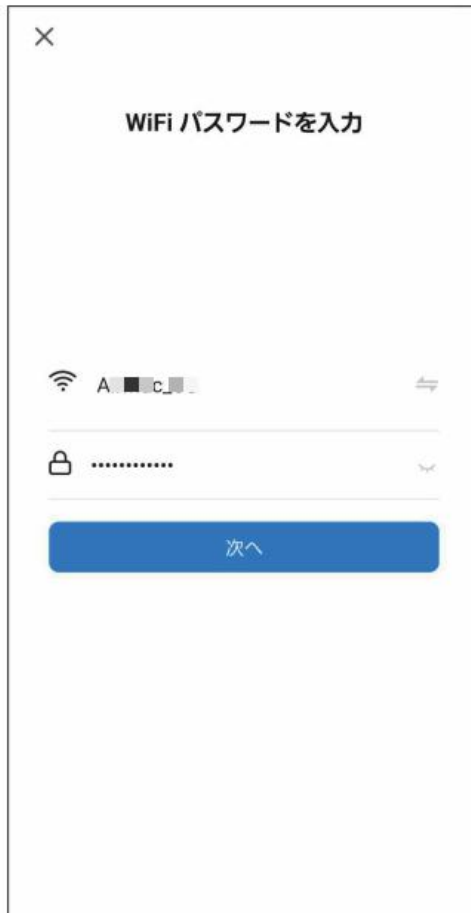

7.スマホの接続WiFiが表示されるので、パスワード(暗号化キー)を入力し、「次へ」をタップします。



8.画面に表示されたQRコードをカメラに読み取らせます。音が聞こえたら、「ビープ音が聞こえました」をタップします。

カメラ側の操作

カメラ側電源入れて、リセットボタンを5秒以上押して、アナウンスがあり、カメラが回転します。回転が止まったら、スマートフォンのQR画面をカメラのレンズに向けて、QRコードを読み込ませてください。アナウンサーと聞こえたら、

【ビープ音が聞こえました】をタップし、接続が完了されるまでお待ちください。

サーバーとアクセスする為、1分程度かかります。

