


WINDELE

ドーム型防犯カメラ

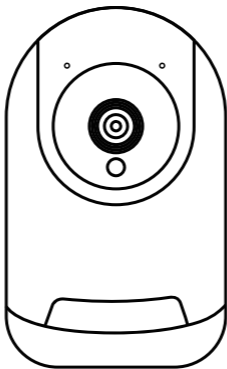

ユーザーマニュアル

この度は製品をご購入いただき誠にありがとうございます。

- ご利用の前に本ユーザーマニュアルをよくお読みください。またこのマニュアルは大切に保管してください。
- 万一製品が正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用できません。やむを得ず屋外で使用する場合は、必ず 2.4GHz の WiFi を使用してください。電波法上、屋外では 5GHz の WiFi を使用する事はできません。使用した場合処罰の対象となる恐れがあります。
- 本製品はスマートフォンアプリでのご利用が可能です。PC では使用できません。
- 本マニュアルに記載されていない機能や操作、設定については、サポートの対象外となります。お問い合わせいただいても正しくサポートできない場合がございますので、予めご了承ください。
- 製品及びソフトウェアは継続的に更新されておりますため、実際のインターフェースや操作方法などに若干の相違がある場合がございます。予めご了承ください。お気づきの点がございましたらお気軽にサポートデスクまでお問い合わせください。
- アプリでのリモート操作は、半永久的なアクセスを保証するものではありません。アプリによるリモート操作の動作保証期間は、購入より 3 年間とさせていただきます。




- ✉ support@windele.com
- ☎ 08078465329
- 🌐 windele.com
- 📞 windele.jp

※お電話が繋がりにくい場合がございます。メールまたはLine でご連絡先等頂けましたら、追ってサポートデスクよりご連絡をさせていただきます。

もくじ

アプリのインストール	4
製品内容	4
各部名称	5
アカウント登録	6
カメラの追加	9
機能の紹介	14
映像のプレビュー	15
機能	16
録画再生	18
アルバムに保存した動画や静止画を見る	19
巡航	19
基本の設定	20
録画設定の変更	21
検知設定	22
検知エリアの設定	22
SD カードのフォーマット	23
他のスマホでも映像を見る（カメラの共有）	23
その他の設定	24
通話方式を切り替える	25
サイレン音を調整する	25
デバイスのオフライン通知	26
スマホのホーム画面にショートカットを作成する	26
カメラの再起動	27
カメラの削除	28
製品仕様	29
カスタマー・サービスと保証書	30

■製品内容



カメラ本体



USBケーブル




ねじ・プラグ



吊り下げ用ステー


■セットアップ

microSDカードを挿入
手でレンズをゆっくり上向きに動かして、microSDカードをカチッと音が鳴るまで挿入します。(右図の向きで挿入します。)



SDカード
スロット

■各部名称

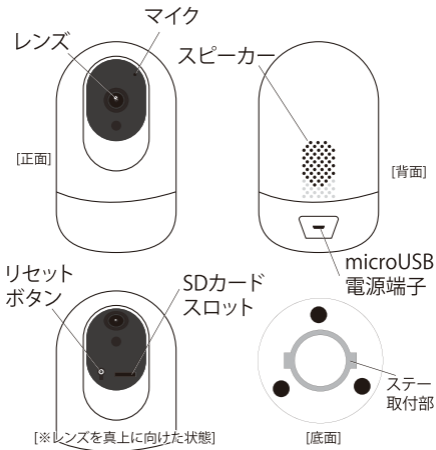

アプリのインストール

以下のQRコードからアプリ「Smart life」をインストールします。



アプリ名【Smart Life】

iPhone の場合は---APP Store

Android の場合は---Play Store

上記の Store よりアプリをインストールしてください。


インストールが完了したら【Smart Life】アイコンをタップしアプリを起動してください。

アカウント登録

アプリを起動し、メールアドレスでアカウント登録します。




「アカウント登録」をタップ

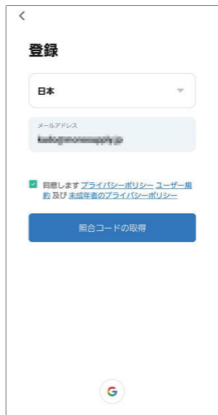

メールアドレスを入力し、規約をご確認の上、同意のチェックを入れて照合コードの取得をタップします。



メールで届いた照合コードを入力

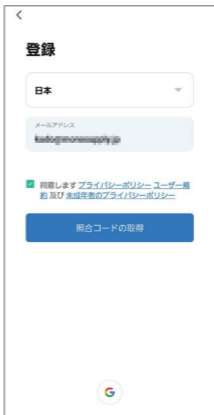

パスワードを入力して、「完了」をタップします。



なにも触らずに「アプリを開く」をタップします。



アプリのトップ画面が開き、カメラを登録できるようになります。



5. 「カメラ&ロック」>「防犯カメラ(2.4GHz&5GHz)」をタップします。



6. 「LEDがすばやく～」をタップしてチェックし、「次へ」をタップします。

注意: アプリは汎用タイプですので、このカメラには提示のLEDランプの点滅がありません。音声が出ることだけで「次へ」と進んでください。


手順6の画面でカメラ側の操作

予めスマートフォンを、接続するWiFiに繋いでおきます。

1.カメラ側電源入れて、リセットボタンを5秒以上押して。

2.「接続さいちゅうです」とアナウンスがあり、カメラが回転します。回転が止まったら、スマートフォンの「次へ」と押して、手順7へと進んでください。




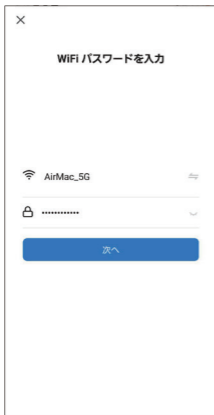


7. スマホの接続WiFiが表示されるので、パスワード(暗号化キー)を入力し、「次へ」をタップします。



8.画面に表示されたQRコードをカメラに読み取らせます。音が聞こえたら、「ビーブ音が聞こえました」をタップします。

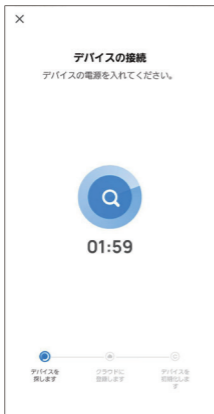


9. 接続が開始されます。完了まで少しお待ちください。

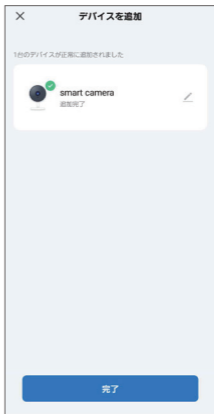


10. 追加に成功したら画面が切り替わるので、「完了」をタップします。

接続失敗の場合は、Wi-Fi は 2.4GHz ですかご確認ください。
ほとんどの Wi-Fi ルーターは、すでに 2.4GHz と 5GHz の両方が利用可能ですが、設定をご確認ください。

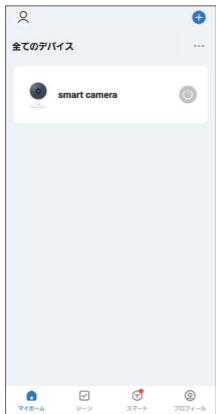

アプリにカメラが追加され

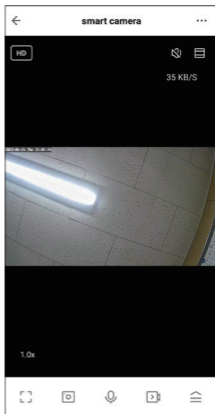

タップして映像が映ります。

※操作中にピッ…ピッ…の音が止まってしまったら、一度カメラの電源を抜き挿しして、再度音が鳴り始めてから操作を続行してください。


機能の紹介

パン・チルト操作

画面をフリックしてカメラを動かします。



また、操作メニューの「方向」ボタンで動かします。



下のアイコン欄を右にスライドして、右の操作メニュー「機能」>>「リプライー」から録画再生できます。



※リプレイにはmicroSDカードが必要です。

◆ 映像のプレビュー


リアルタイム映像を見ます。



- ①表示画質切替 …HD（高画質）とSD（標準画質）を切り替えます。高画質の方が映像がきれいですが、通信データ量を多く消費します。
- ②音声 … カメラの音をオン / オフします。
- ③設定ボタン … 各種設定画面を開きます。
- ④画面拡大 … スマホの画面に合わせて画面を拡大します。（デジタルズーム）
- ⑤通信データ量の表示
- ⑥全画面切替 … 映像を全画面（横画面）表示します。
- ⑦静止画保存 … アルバムに静止画を保存します。
- ⑧マイク … ボタンを押したままにすることでカメラに話しかけます。
- ⑨動画保存 … 押すと映像をアルバムに保存します。再度押すと停止します。
- ⑩詳細な機能メニューを表示します。

<機能>

下のアイコン欄を右にスライドして、右の操作メニューで【機能】

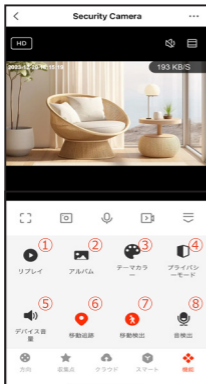

- ①リプレイ・・・SD カードに録画した映像を再生します。
- ②アルバム・・・アプリで保存した静止画や動画を確認します。
- ③テーマカラー・・・背景カラーモード（ライトモード / ダークモード）を切り替えます。
- ④プライバシーモード・・・カメラをスリープ状態にします。
- ⑤デバイス音量・・・本体の音量を調整します。
- ⑥移動追跡・・・追跡機能をオン / オフします。
- ⑦移動検出・・・動体検知をオン / オフします。
- ⑧音声検知をオン / オフします。
- ⑨巡航機能・・・手動でカメラの向きを調整することなく、自動的に周囲を見渡して監視することができます。
- ⑩編集・・・Smart Life に他のデバイスが追加されている場合、一部の機能ボタンを共有して表示する事が出来ます。（対応機種且つ対応機能のみ可能）
- ⑪サイレン・・・警報音を鳴らします

<クラウド>



アプリのクラウドストレージサービスを利用できます。(有料)

クラウドサービスとは、録画映像をネットワークサーバー上に保存するサービスです。

※クラウドサービスはアプリ提供元との利用契約が必要となり、弊社サポートの対象外

となります。予めご了承ください。


<収集点>



プリセット機能です。カメラを好きな方向に向けて「収集点に追加する」をタップすると、


カメラの向きが登録され、以降はワンタッチでその向きを向ける事が出来ます。

<方向>



パン・チルト操作ボタンです。

<メッセージ>




通知の履歴が画像付きで表示されます。

「全部」をタップすると、更に日時を遡る事が出来ます。

◆ 録画再生

microSD カードの録画映像を再生します。

「機能」メニューの「リプレイ」をタップします。




タイムラインの色が付いた部分が録画データがある時間帯です。タイムラインを指でフリックしたり、ピンチイン・アウトで時間を拡大して見たい時間の映像を再生します。

- ① 戻る・・・前の画面に戻ります。
- ② 音声をオン/オフします。
- ③ 全画面・・・映像を全画面表示します。
- ④ 再生されている映像を、アルバム内に保存します。ボタンをタップして開始、再度タップして終了
- ⑤ 静止画をアルバム内に保存します。
- ⑥ 再生したい日時を選んで再生できます。
- ⑦ カレンダーを表示して日にちを指定します。

<アルバムに保存した動画や静止画を見る>

「機能」メニューの「アルバム」をタップして見たい映像や静止画のファイルをタップします。



「選択」をタップすると、不要なファイルを選択して削除する事が出来ます。

アルバムに保存したファイルはスマートフォンのストレージ内に保存されています。

◆ 巡航

「機能」表示しているアイコン画面を下にスライドして、「巡航」設定に入ります。



巡航機能

事前に収集点を設定する必要があります。
巡航機能をオンにした後、収集点を設定することはできません。


巡航時間

巡航全日を設定することも、用途に合わせて巡航する時間を設定することもできます。



◆ 基本の設定

プレビュー画面右上の「…」より各設定を行う事が出来ます。





<録画設定の変更>

録画設定には常時録画を行う「継続録画」と検知時にのみ録画を行う「イベント録画」のいずれかを設定します。



1. 「録画設定」をタップします。

2. 「録画モード」を「継続録画」と「イベント録画」のいずれかに設定します。

※「タイマー設定」では、録画開始時間や停止時間を設定し、録画スケジュールを細かに設定する事が出来ます。

<検知設定>

右上の「…」から入って「設定」>「アラーム設定」
イベント録画を実行するための検知設定を行います。



1.「アラーム設定」をタップします。

- ・モーション検知アラーム … モーション検知をオン / オフします。
感度 … モーション検知感度を 3 段階で設定します。
活動地域 … 有効にすると検知有効エリアを設定できます。
人体の検知 … 人体検知をオン / オフします。
- ・追跡の設定 … 自動追跡をオン / オフします。
- ・音声検出 … 音声検知をオン / オフします。
感度水準 … 音声感度を 2 段階で設定します。
- ・スケジュール設定
検知を実行する曜日や時間を設定します。
- ・エラー間隔
通知間隔を設定します。



< SD カードのフォーマット >

イベント録画を実行するための検知設定を行います。



1. 「SD カードの設定」をタップします。



2. 「SD カードのフォーマット」をタップします。

※ SD カードをフォーマットすると、カード内のデータは全て削除されます。

< 複数ユーザー共用（カメラの共有） >

最初に追加したスマホを管理者、新しいスマホをゲストとした場合、管理者がゲストにデバイスの共有を承認する形になります。

1. プレビュー画面の右上の「…」をクリックして設定画面が表示になります。
2. 共有デバイスを選択して



「共有デバイス」をタップ



3. 「追加」をタップして、対象のアカウントを追加できます。ただし、対象のスマホにまず「SmartLife」をインストールする必要があります。

「SMS」をタップすると、SMS（ショートメールサービス）が起動し、宛先を選択して共有情報を送信する事が出来ます。

「詳細」をタップすると、LINE で送信する事も出来ます。

ゲストのスマホに届いた情報をタップすると、アプリに自動でカメラが追加されます。

※ゲスト権限では、カメラの設定等一部の機能が使用できません。全ての機能を使用したい場合は、一度カメラをリセットして現在の管理者を解除したのち、当該スマホで一番初めにカメラを追加して下さい。

◆ その他の設定

<映像の反転>

カメラを逆さまに天井付けした場合等に、画面を反転表示する事ができます。



1. 「基本機能の設定」をタップします。



2. 「画面フリップ」を有効にします。

<通話方式を切り替える>

交互に会話する「一方向通話」と、同時に通話できる「双方向通話」を切り替えます。



1.「基本機能の設定」をタップします。



2.「対話方式」をタップし通話モードを選択します。

<サイレン音を調整する>



1.「ブザー調整」をタップします。



2.「警報音」をタップして好きな音を選びます。


「ブザー音量」で音量を調整します。

<デバイスのオフライン通知>

デバイスがオフラインになった場合に、スマホに通知します。



1.「デバイスのオフライン通知」をタップして有効にします。




2.「了解」をタップします。

<スマホのホーム画面にショートカットを作成する>

スマホのホーム画面にショートカットを作成する事で、1タップで映像を見る事が出来ます。



1.「ホーム画面に追加」をタップします。



2.画面下のボタンを押してください。



3.「追加」をタップします。




4. スマホのホーム画面にショートカットができます。

<カメラの再起動>

一時的なバグなどでカメラが正常に動作しない場合、カメラを再起動する事で解決する場合があります。



1.「デバイスを再起動する」をタップします。



2.「確認」をタップします。


1 分ほどでカメラが再起動します。再起動時にはカメラから起動音流れます。

<カメラの削除>

追加しているカメラを削除します。



1.「デバイスを削除」をタップします。



2.「確認」をタップします。

<クラウドストレージについて>

このアプリでは「クラウドストレージ」機能（有料）を使用する事が出来ます。

クラウドストレージとは、microSD カードの代わりにアプリサーバー上に録画データを保存する機能です。カードやカメラ本体を盗まれたり、破壊されるなどしても、録画映像はサーバー上にあるため、破損や紛失の心配がありません。

ただし、このサービスはアプリ配信元が提供するサービスであるため、弊社によるサポートは行っておりません。予めご了承くださいませ。



<製品仕様>

型番/ブランド	A167 / WINDELE
アプリ名	Smartlife
Onvif	対応
センサー	1/2.8 CMOS 2336
パン/チルト	水平方向:355°、垂直方向:120°
映像方式	H.264
解像度	1920P
レンズ	M12/3.6mm F1.2
アスペクト比	16:9
暗視撮影	搭載、撮影距離最大約10m
双方向通話	対応
内蔵マイク	-38dB 1CH
内蔵スピーカー	0.25W, 8Ω 1CH
ストレージ	micro SDカード:最大128GBまで対応
クラウドサービス	tuya clouding対応(有料)
警報通知	警報設定対応
LAN接続規格	WIFI IEEE 802.11B/G/N(2.4GHz帯)
動作環境温度	-10~50 °C
動作環境湿度	10% - 90% RH
電源	DC5V 1A
寸法	80*80*105mm (L*W*H)
重量	198g

<その他の操作について>

本アプリは、防犯カメラ以外の製品にも対応した複合型アプリとなっており、本マニュアルに記載されていない設定や操作、項目が複数ございます。

本マニュアルに記載のない設定や操作についてはサポートの対象外となり、お問い合わせいただいても回答する事が出来ません。予めご了承ください。

カスタマーサービスと保証書

● 保証書

本書は、お買い上げ日から一年以内に故障が発生した場合に下記の保証規定により無料 修理・交換を行うことを約束するつもりです。

● 製品保証規定

1. 本体保証機関はご購入日より1年、消耗品及び添付品は保証対象外になります。
2. 正常な使用状態にて故障した場合、弊社の責任に於いて無にて修理、交換させていただきます。
3. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
4. 保証期間内でも次のような場合は保証の対象外になります。
 - ・使用上の誤り、保証点検、保管などの義務を怠ったために発生した故障及び損傷。
 - ・不当なメンテナンスや修理や加工、分解や改造と不適切な操作環境による故障及び 損傷。
 - ・落下、衝撃、外部に要因がある故障及び損傷。ご購入後の郵送や移動時の落下や衝撃による故障及び損傷。
 - ・地震、火災、水害、落雷、風害その他天災地変ならび公害・塩害・ガス害（硫化ガス害など）や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
 - ・当社発行の製品保証書、購入レシート、納品書の提示がない場合

WINDELE製品サービス窓口について

▶製品全般または修理についてのお問い合わせ・ご相談は

TEL : 08078465329

お問い合わせ先 : support@windele.com

Lineからもご相談いただけます。

Line ID : windele.jp



受付時間

10:00 ~ 18:00

(祝日を除く火~金)

保証期間：購入日から一年間となります。

初期不良や故障時も保証期間内であれば無償にて交換・修理を行います。

以下のように個人情報をご記入よろしくお願いします。

型番： _____

保証期間： _____

購入日： _____

名前： _____

ご住所： _____

電話番号： _____

メールアドレス： _____

追加情報： _____

WINDELE

✉ support@windele.com

🌐 windele.com

☎ 08078465329

LINE windele.jp



(火～金 10:00～18:00受付 ※祝日を除く)

🏭 (PS E) 中国製